SERRA CIMENTS ®

ADITIVOS PARA HORMIGÓN

Serra Ciments Pigments
C/ Monturiol Nº8 Pol. Ind. Sud
08754 El Papiol. Barcelona (SP)
T. +34 93 673 20 73
M. info@serraciments.com

FICHA TÉCNICA

DYFLEX LP 9908

POLÍMERO ACRÍLICO PARA GRC

Características Generales

DYFLEX LP 9908, es un copolímero acrílico en base agua. Esta emulsión se utiliza como refuerzo del GRC (Cemento reforzado con fibra de vidrio) y productos de reparación del hormigón.

Dyflex LP 9908 reduce la relación agua/cemento, mejora la trabajabilidad, mejora y refuerza la adhesión a otros sustratos de fibra de vidrio.

Datos Físicos

Contenido en sólidos: 51% (+-1%)
Viscosidad 23ºC : 50-300 mPa.s
PH: 4,5 - 5,5

Valores

Densidad a 20º: 1055 kg/m3
TG : Aprox. 11º C
Congelado/Descongelado ISO 1147: 0 ciclo

Almacenamiento

Dyflex LP 9908 se debe mantener en un recipiente cerrado en un lugar seco a temperatura ambiente entre 5ºC y 30ºC.

Estabilidad

Teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento se mantiene perfectamente estable durante 6 meses después de su fabricación.

Presentación

Este producto se presenta en envases de 25 l., 120 l., 200l., y contenedores de 1.000 l.

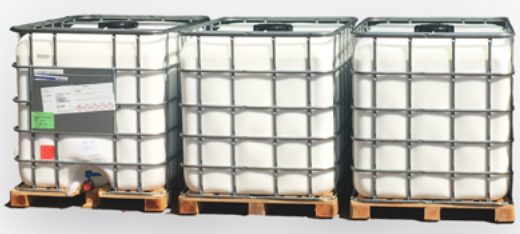

Serra Ciments Pigments S.L. · Revisión: 2021